

Millennium

Gelato - Pastry

H 117 (ST) -135 (LX-ST)

P 110

L 120 • 155 • 170 • 190 • 220


VG RV - VP RV

Installazione • Plug-in • Remote (optional)	Vetro frontale Singolo riscaldato	Installation • Plug-in • Remote (optional)	Front glass Heated single	Colori disponibili Available colours
Configurazione 1 mensola illuminata (optional)	Vetri laterali Doppio (camera) riscaldato	Configuration 1 illuminated shelf (optional)	Side glasses Heated double	Pannello frontale / Fianchi laterali / Griglia inferiore Front panel / Side panels / Bottom front grid
Temperatura -20/+7 °C	Apertura anteriore • Apertura servoassistita verso l'alto (LX) • Apertura verso il basso (ST)	Temperature -20/+7 °C	Front opening system • Servo bottom-up opening system (LX) • Bottom-down opening system (ST)	☐ Bianco RAL 9003
Refrigerante R290	Chiusura posteriore Scorrevoli in Plexiglass (ST H117- LX/ST H135)	Refrigerant R290	Rear closing system Plexiglass sliding doors (ST H117- LX/ST H135)	
Refrigerazione Ventilata	Piano di servizio Acciaio inox	Refrigeration Ventilated	Work top Stainless steel	
Compressore Ermetico	Illuminazione Led 5700 K	Compressor Hermetic	Lighting Led 5700 K	
Sbrinamento Inversione di ciclo	Movimentazione Ruote pivotanti con freno e piedini regolabili in altezza	Defrost Reverse cycle	Equipment handling Swivel casters with brake and heigh adjustable feet	
Classe Climatica 7		Climate class 7		
Vetro superiore Singolo		Upper glass Single		



Millennium

Gelato - Pastry

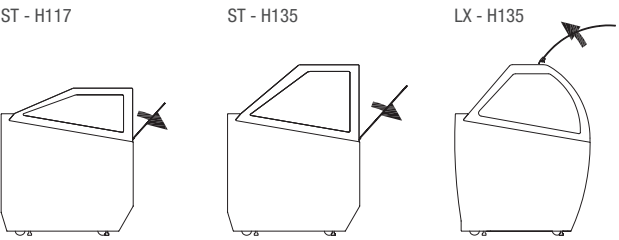

Millennium			120	155	170
Gelato - Pastry					
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	H117	ST	1165x1055x1175 mm	1495x1055x1175 mm	1660x1055x1175 mm
	H135	ST	1165x1055x1360 mm	1495x1055x1360 mm	1660x1055x1360 mm
		LX	1165x1080x1360 mm	1495x1080x1360 mm	1660x1080x1360 mm
Peso (netto) Weight (net)	H117	ST	195 kg	224 kg	252 kg
	H135	ST	200 kg	230 kg	260 kg
		LX	200 kg	230 kg	260 kg
Refrigerazione Refrigeration			Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant			R290		
Sbrinamento Defrost			Inversione di ciclo Reverse cycle		
Temperatura di regolazione Cabinet capacity range			-20 / +7 °C		
Temperatura prodotto Product temperature			-16 / -10 (Gelato) ; -1 / +10 (Pastry)		
Classe climatica Climate class	H117	ST	7		
	H135	ST	7		
		LX	7		
Condizioni ambientali Operating conditions			35 °C / 75 %RH		
Classe energetica Energy class			A G D	A G D	A G D

DATI ELETTRICI - Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria
ELECTRICAL DATA - Models with on-board condensing units - air condensing

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico Hermetico	2 Ermetici Hermetics	
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1050 W / 5,1 A	1690 W / 8,3 A	1800 W / 8,9 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	1400 W / 6,6 A	2340 W / 12,4 A	2450 W / 13,3 A

ACCESSORI
OPTIONAL

Portaconi completo grigio Complete grey cone holder	•	•	•
Consolle lavaporzionatore con rubinetto Console scoop washer with water tap	•	•	•
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo Console scoop with shower selfrolling	•	•	•
Vaschetta gelato in acciaio inox Stainless steel ice cream container	•	•	•
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato Polycarbonate ice cream stick container	•	•	•
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato Polycarbonate ice cream single portion container	•	•	•
Kit vassoi in acciaio inox Stainless steel trays kit	•	•	•

ALLESTIMENTO - Vaschette gelato in acciaio inox (non comprese)
SETUP - Stainless steel containers (not included)


Vasca espositiva Display			
5 Lt	360 x 165 x 120H	12	16
5 Lt	360 x 250 x 80H	8	12
10 Lt	360 x 250 x 120H	8	12
Vaschetta stecchi 360 x 250 x 43H Ice cream stick container	8	10	12
Vaschetta monoporzioni 360 x 250 x 43H Single portion container	8	10	12
Vassoio pasticceria Pastry Tray	1046x720 mm	1376x720 mm	1541x720 mm
Mensola Shelf	1034x240 mm	1364x240 mm	1529x240 mm

190	220
1825x1055x1175 mm	2155x1055x1175 mm
1825x1055x1360 mm	2155x1055x1360 mm
1825x1080x1360 mm	2155x1080x1360 mm
300 kg	348 kg
310 kg	360 kg
310 kg	360 kg
Ventilata Ventilated	
R290	
Inversione di ciclo Reverse cycle	
-20 / +7 °C	
-16 / -10 (Gelato) ; -1 / +10 (Pastry)	
7	
7	
7	
35 °C / 75 %RH	
A G D	A G D


2 Ermetici Hermetics	
230 V / 1 Ph / 50 Hz	
1890 W / 9.3 A	1990 W / 9,8 A
2560 W / 13,6 A	2640 W / 14 A

•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•


20	24
12	16
12	16
12	16
12	16
12	16
1706x720 mm	2036x720 mm
1694x240 mm	2024x240 mm



ST - H117

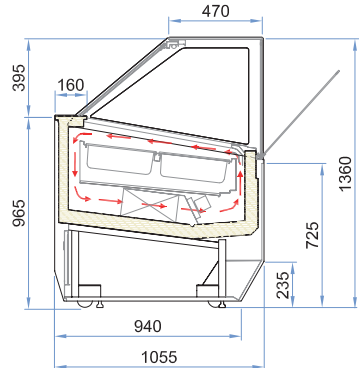

ST - H135

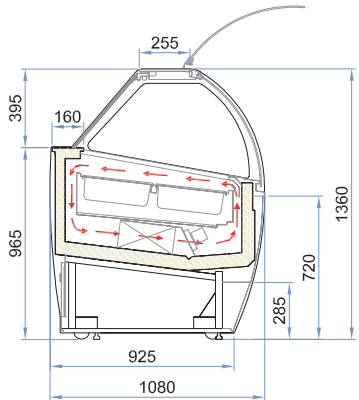

LX - H135